


SLIM 3.0 LI

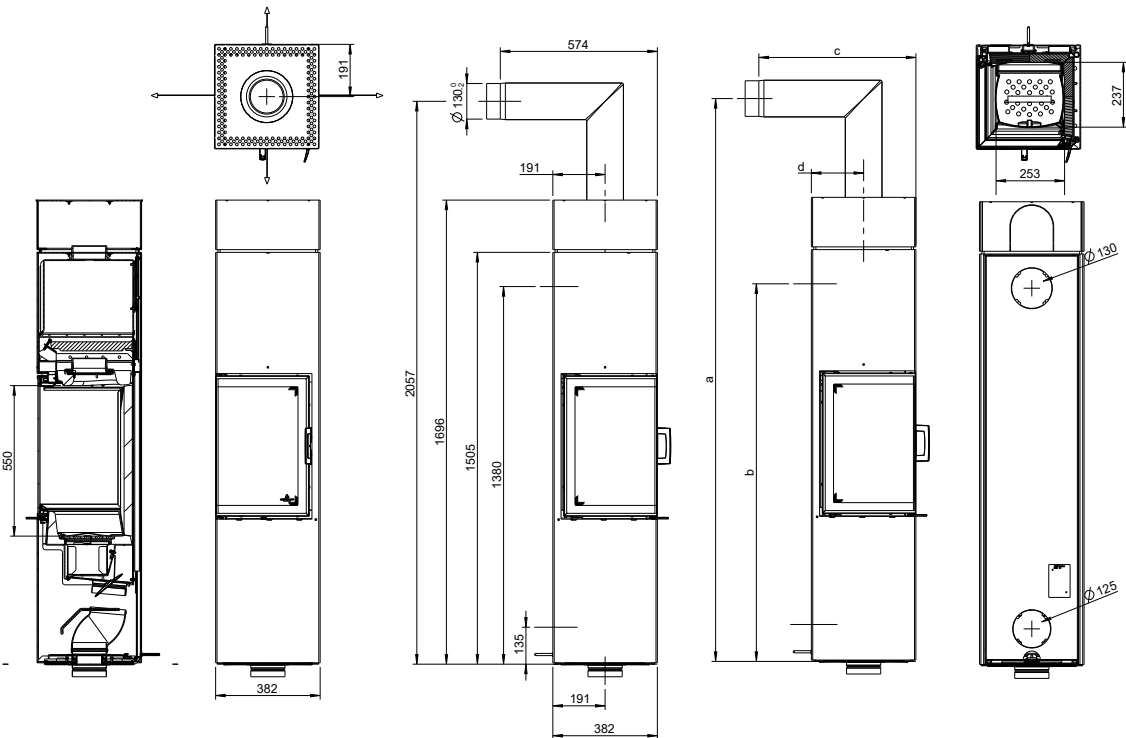

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1505
Breite [mm]	382
Tiefe [mm]	382
Feuerraum Breite [mm]	253
Feuerraum Höhe [mm]	550
Feuerraum Tiefe [mm]	237
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	2054
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1380
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	574
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	191
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	138
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	39
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	138
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	-
a: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien vorne [mm]	900
b: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien links [mm]	900
c: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien hinten [mm]	230
d: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien rechts [mm]	230
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien Boden [mm]	0
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	5,0
Heizleistung minimal [kW]	-
Heizleistung maximal [kW]	5,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	48
Raumheizvermögen maximal [m³]	124
Energieeffizienzklasse	A+
Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	Zubehör
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	-
Entaschung	-
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	5,8
Abgastemperatur [°C]	237
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

- nicht verfügbar