

TermaTech
Kaminöfen
& Zubehör



Kunst mit sauberen Linien - Gemütlichkeit, die wärmt

Wer sagt, dass ein Kaminofen nicht genauso hübsch wie auch effizient und umweltfreundlich sein kann?

Wenn die Architekten von TermaTech mit der Zeichnung eines Ofens beginnen, geschieht dies unter dem Aspekt, dass Ästhetik, Qualität und Wirkungsgrad gut miteinander verschmelzen sollen. Ihr neuer Kaminofen ist trotz allem ein Gegenstand, der innerhalb der vielen nächsten Jahre bei Ihnen sein wird: er soll sowohl ein Genuss für das Auge, die Umwelt als auch für das Portemonnaie sein.

TermaTech führt die skandinavische Designtradition mit Stolz und Sorgfalt weiter. Form und Funktion verschmelzen zu einer Einheit. Die Bedienung ist genau durchdacht, und die Berücksichtigung der finanziellen Seite für die Familie sowie der CO₂-Rechnung der Gesellschaft sind von Anfang an integriert.

Auch dass der Preis erschwinglich ist, bildet den Ausgangspunkt unseres Designs.



Neu: *
5 bis zu
Jahre
Garantie





*TT22 Extreme
wärme sah
noch nie so
gut aus...*

Alle, die Wärme lieben, werden die neue TT22 Serie von TermaTech lieben. Zeitloses dänisches Design kombiniert mit einer hohen Qualität und sehr attraktive und umweltfreundliche Verbrennung. Die einfache Bedienung ist mit nur einem Luftregler, direkt unter der Tür, erledigt. Bei der neuen TT22 Serie, entscheiden Sie, ob Sie ruhig und gelassen mit ca. 5kW heizen möchten oder ob Sie eine schnelle und kräftige Wärme bis ca. 10kW wünschen.

TT22 und TT22S sind erhältlich in schwarz und grau, mit Stahl- oder Specksteinverkleidung. Soviel Wärme für einen so attraktiven Preis finden Sie sonst nicht so schnell.

Schauen Sie sich die TT22 Modelle bei Ihrem TermaTech Fachhändler an, Sie werden überzeugt sein.

Kühler Griff:

Der Griff ist belüftet und dank seiner Platzierung stets kühl, so dass Sie sich nicht die Finger verbrennen.

Flexibles Design:

Wählen Sie zwischen einer Stahl- oder Specksteinverkleidung. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Optik wünschen, können Sie von Stahl auf Speckstein oder umgekehrt den TT22 bzw. TT22S umrüsten. Beide Modelle können oben, sowie hinten an den Schornstein angeschlossen werden.

Einfache Bedienung:

Die Luft für die Verbrennung lässt sich einfach steuern. Ein einziger, diskret unter der Fronttür angebrachter Luftregler sorgt für alles. Sie können Frischluft / Außenluft direkt an die Verbrennung des TT22 anschließen, was in ganz neuen oder neu renovierten Häusern notwendig sein kann.



TT22S

Neu:
5 bis zu
Jahr
Garantie



Ihre neue, schöne kräftige Heizeinheit, ausgestattet mit Topplatte und geraden Seiten in Speckstein. Der Speckstein nimmt die Wärme langsam auf und gibt die gesammelte Wärme lange nach dem Ausglühen des Feuers ab. Speckstein ist ein reines Naturprodukt. Sein Aussehen ist von Ofen zu Ofen unterschiedlich.



TT22

Neu:
5 bis zu
Jahr
Garantie



Der neue TT22 hält Ihre Familie warm und zufrieden. Er ist einfach zu bedienen, der Griff bleibt kalt und das schöne Design bleibt viele Jahre bestehen. Wenn Sie eine seriöse Heizeinheit suchen, dann besuchen Sie Ihren TermaTech Ofenhändler.

Praktische Aschelade:

Die Aschelade ist groß und leicht zu erreichen, wenn sie ein seltenes Mal geleert werden soll. Es wird ein Deckel mitgeliefert, damit Sie die Asche sicher hinaustragen können.

Gusseisen dort, wo es einen Unterschied bewirkt:

Gusseisen im Boden und im Rahmen der Fronttür bedeutet eine lange Haltbarkeit und Stabilität der Fronttür.

Gut durchdachte Brennkammer:

Die tiefe Brennkammer gewährleistet, dass die Flammen im Mittelpunkt stehen, während gleichzeitig die Gefahr von herausfallender Glut und Asche vermieden wird. Die Breite ist 57cm, so dass auch sehr lange Holzscheite ohne Probleme verwendet werden können.



*TT20 Der
Mittelpunkt des
Hauses...
macht es der
Familie gemütlich*



Der TermaTech TT20 ist eine neuentwickelte Ofenserie, die den besten Bedienkomfort und die hohe Produktqualität mit dem stilreinen skandinavischen Design kombiniert.

Und dann wäre da noch der Preis. Wir haben den TT20 so designt, dass er ein echter Volksofen ist, der in seiner Preisklasse zu den absolut besten Öfen auf dem Markt gehört. Die Öfen erfüllen selbstverständlich die neuesten – und strengsten – europäischen Zulassungsanforderungen: Der Wirkungsgrad liegt sogar bei über 83 %.

Fünf Varianten – alle sorgfältig designt und in gediegener Qualität hergestellt. Ganz gleich, welches TT20-Modell Sie wählen, können Sie sich einer soliden Konstruktion und eines durchdachten Designs sicher sein.

Flexibles Design:

Wählen Sie zwischen geraden oder abgerundeten Stahlseiten, alternativ zwischen Specksteinverkleidungen oder runden Seiten. Falls Sie Ihrem Ofen zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Ausdruck verleihen möchten, können Sie die Stahlverkleidung selbst durch Speckstein ersetzen.

Einfache Bedienung:

Die Verbrennungsluft lässt sich einfach steuern. Ein einziger diskret unter der Fronttür angebrachter Luftregler sorgt für alles. Sie können Frischluft / Außenluft direkt an die Verbrennung des TT20 anschließen, was in ganz neuen oder neu renovierten Häusern notwendig sein kann.

Praktische Aschelade:

Die Aschelade ist groß und leicht zu erreichen, wenn sie ein seltenes Mal geleert werden soll. Es wird ein Deckel mitgeliefert, damit Sie die Asche sicher hinaustragen können.

Gusseisen dort, wo es einen Unterschied bewirkt:

Gusseisen im Boden und im Rahmen der Fronttür bedeutet eine lange Haltbarkeit und Stabilität der Fronttür.

Gut durchdachte Brennkammer:

Die tiefe Brennkammer gewährleistet, dass die Flammen im Mittelpunkt stehen, während gleichzeitig die Gefahr von herausfallender Glut und Asche vermieden wird.



Gussrahmen und Boden



Ergonomischer und kühler Griff



Große Aschelade mit Deckel



Luftregler

Kühler Griff:

Der Griff ist belüftet und dank seiner Platzierung stets kühl, so dass Sie sich nicht die Finger verbrennen.

Jede Menge Extras:

Es gibt ein breites Sortiment an, speziell für die Serie entworfenem, Extrazubehör. Glasgeblasene Rippen aus Edelstahl unter der Fronttür, drehbare und leicht zugängliche Fronttür im Brennspeicher für die Aufbewahrung von Feueranzündern oder dem zugehörigen Kaminset.

TT20SA

Neu:
5 bis zu
Jahr
Garantie



Das neueste Mitglied in der erfolgreichen TT20 Familie, ist der TT20SA. Wenn Sie die Vorteile und Eigenschaften bei einem Specksteinofen mögen, aber zur gleichen Zeit ein wärmeres Aussehen wünschen, dann ist die Wahl nicht schwer. Der TT20SA ist mit dem wunderschönen, indischen Sandstein verkleidet. Sie bekommen damit die tollen Eigenschaften des Specksteins aber mit einer ganz anderen Ausstrahlung. Besuchen Sie Ihren TermaTech Fachhändler und Sie werden überzeugt sein. TT20SA ist in schwarz mit Sandstein erhältlich.



Die TermaTech TT 20 Serie



TT20

Neu:
5 bis zu
Jahr
Garantie



Ist das Basismodell der Serie.

Ist mit geraden Stahlseiten ausgestattet und stellt den schlanken Ofen der Serie dar.

Genau das Richtige für Sie, wenn Sie alle TT20-Vorteile zum absolut niedrigsten Preis wünschen.

Die Bedienung des Ofens ist so erdenklich schlicht, dass ein jeder schnell und einfach damit vertraut wird. Sie korrigieren die Luft nur an einer Stelle und können die Wirkung umgehend im Feuer sehen.

TT20R

Neu:
5 bis zu
Jahr
Garantie



Wie das Basismodell, aber mit abgerundeten Stahlseiten ausgestattet.

Die runden Seiten schaffen eine harmonische Ganzheit, die sowohl an einer geraden Wand als auch in einer Ecke gut steht.

TT20S

Neu:
5 bis zu
Jahr
Garantie



Ausgestattet mit geraden Seiten und einer Topplatte aus Speckstein.

Speckstein nimmt die Wärme auf und gibt die gesammelte Wärme lange nach dem Ausglühen ab. Speckstein ist ein reines Naturprodukt, und das Aussehen ist von Ofen zu Ofen unterschiedlich.

TT20RS

Neu:
5 bis zu
Jahr
Garantie



Ausgestattet mit beinahe 80 kg abgerundeten Specksteinseiten und Topplatte.

Die ausgesprochen hohe Menge an Speckstein stellt nicht allein eine wunderschöne Verkleidung dar, sondern gewährleistet auch eine noch höhere Wärmeansammlung und anschließende Wärmeabgabe als andere, kleinere Specksteinöfen.





Frischluftanschluss

Neu gebaute und sehr gut isolierte Häuser sind oftmals luftdicht. Hier kann sich die Zufuhr von Außenluft zu dem Raum, in dem der Ofen montiert ist, als notwendig erweisen. Mit einem TT10, TT20 oder TT22 kann diese Luft (auch Verbrennungsluft genannt) den Luftkanälen des Ofens direkt durch den zugehörigen Frischluftstutzen zugeführt werden.

So brauchen Sie keine Fenster oder Ventile zu öffnen und vermeiden damit auch Wärmeverluste.

Zubehör zur TermaTech TT20-Serie

Komplettes Sortiment einer schönen und sinnvollen Zusatzausstattung. Verleihen Sie Ihrem neuen TT20 seinen eigenen Ausdruck – und erleichtern Sie sich den Alltag mit einem Kaminofen noch mehr.

TermaTech hat Zusatzausstattung zur TT20-Serie designt, das perfekt zu den schönen Linien des Ofens passt. So können Sie sichergehen, dass die Ästhetik in Ordnung und die Bedienungsfreundlichkeit von Anfang an integrierter Teil ist.




Edelstahl Rippen

Wählen Sie die glasgestrahlten Edelstahl Rippen, wenn Sie Ihrem neuen TT20 ein extra individuelles charakterlichen Pfiff verleihen möchten.



Holzfang

Der Holzfang ist eine alte Erfindung in einer neuen, verbesserten Ausgabe. Er gewährleistet, dass weder Funken noch Holz aus dem Ofen fallen, obwohl Sie vielleicht etwas zu viel eingefüllt haben. Außerdem minimieren Sie so das Risiko, dass Asche hinauswirbelt und sich von innen an der Fronttür ablagert.

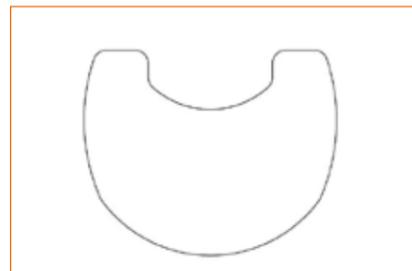

Formgeschnittene Glasplatte

Die Glasplatte verleiht einen leichteren Ausdruck und lässt sich zwecks Reinigung einfach entfernen. Kann außerhalb der Saison abgenommen werden. Erhältlich in Glas klar oder schwarz



360° Drehtür

Wenn Sie die wunderschönen Linien des Ofens vollenden – und das Zubehör verstecken möchten, das Sie häufig am Ofen verwenden – bietet sich eine Drehtür als Zubehör an. Mit dieser Tür bekommt der Ofen einen ganz anderen Ausdruck. Sie versteckt Ihre Feueranzünder, Handschuhe und sonstiges Zubehör, das nicht zu sehen sein soll. Als eine Neuheit können Sie ein Kaminset bestehend aus Besen, Schaufel und Feuerhaken wählen, das sich diskret im Inneren der Drehtür versteckt.

Kaminbesteck

Drehen Sie die Tür um 180°, und schon können Sie leicht auf all das zugreifen, das Sie für die Bedienung Ihres Ofens benötigen: einen guten Besen, einen Feuerhaken und eine Schaufel. Sie vermeiden es, dass sich der Bereich um Ihren Kaminofen herum mit Zubehör füllt – jetzt stellt es einen integrierten Teil des Ofens dar.

TT40 Design mit Augenmerk auf Details

Die TermaTechs TT40-Serie stellt einige der beliebtesten Öfen auf dem Markt dar.

Das Design ist zeitlos, die Qualität 1A und der Preis ganz hinuntergeschraubt. Der TT40 verfügt über eine Brennkammer in einer vernünftigen Größe, eine einfache Bedienung mit nur einem Einstellgriff und einen wunderschönen gegossenen Griff aus Edelstahl.

Es gibt versteckte Angeln und eine gebogene Vorderseite, die das Design vollenden. Die Tür, der Boden und der Holzfang bestehen aus Gusseisen, das Stabilität und eine lange Haltbarkeit garantiert.

Die Öfen verfügen selbstverständlich über eine funktionstüchtige Scheibenspülung, genau wie alle anderen TT-Modelle.

Der TT40 ist in fünf verschiedenen Varianten erhältlich, von denen jede unterschiedliche persönliche Bedürfnisse und Anforderungen erfüllt.

Alle haben jedoch die Gemeinsamkeit, dass man einen Ofen bekommt, der auch die strengsten Umweltauflagen erfüllt, eine einfache Bedienungsform hat und zu den absolut preisgünstigsten Qualitätsöfen auf dem Markt gehört.



Türe für das untere Fach



Die TermaTech TT 40 Serie



TT40S

Sind Sie auf der Suche nach einem Kaminofen mit Speckstein und möchten nicht die gesamten Ersparnisse darauf verwenden, ist der TT40S genau die richtige Wahl. Er verfügt über die gleichen modernen Linien wie der TT40R, ist jedoch mit Speckstein ausgestattet, der einen rustikaleren Ausdruck verleiht und gleichzeitig auch die Wärme länger aufbewahrt als ein Ofen aus Stahl.



TT40R

Ist der letzte neue Spross des TT40-Stammes. Der Ofen ist ganz genauso gebaut wie der gewöhnliche TT40, allerdings mit abgerundeten Seiten. Dank des abgerundeten Designs eignet sich der Ofen u.a. für eine Platzierung in der Ecke.



TT40H

Stellt zusammen mit dem an der Wand aufgehängten Modell eine der Neuheiten in der TT40-Serie dar. Der Ofen hat einen Absatz an der Oberseite, der das ganz neue und andersartige Design zaubert. Die beiden Specksteine an der Oberseite des Ofens gehören zur Standardausstattung. Als Zubehör ist eine Tür für den Brennspeicher erhältlich.



TT40

Wunderschöner und schlichter Kaminofen, der alle Anforderungen erfüllt, die an einen modernen Kaminofen gestellt werden.

Er verfügt über ein elegantes Design mit einem jungen und modernen Ausdruck. Die Verbrennung ist von der gleichen hohen Qualität wie die der übrigen TT-Modelle, und was den Preis angeht, spielt der Ofen in einer eigenen Liga. Wenn Sie eine weiter geschlossene Ofenfront bevorzugen, können Sie eine Tür für den Brennspeicher zukaufen.



TT40W

Schwebend elegant ist der TT40W. Der TT40W ist in vielerlei Hinsicht leicht. Er lässt sich leicht unter und um den Ofen herum reinigen. Das Design ist leichter, und bei diesem Ofen liegt das gesamte Augenmerk auf dem Feuer und den Flammen. Bitte beachten Sie, dass der Ofen mindestens 260 mm über dem Boden hängen muss (Abstand zwischen der Unterkante des Ofens zum Boden).



TT10 Panorama- Aussicht mit Charakter

Die elegante TT10-Serie besteht aus vier Modellen, die allesamt über eine hohe Qualität, eine Konstruktion und ein Design verfügen, welche mit wesentlich teureren Öfen auf einem Niveau sind.

Mit dem TT10 erhalten Sie einen erprobten Kaminofen, der über das gleiche geniale Luftsteuerungssystem verfügt wie unsere neuesten Modelle. Die hohe, gebogene Panorama-Vorderseite sorgt dafür, dass das Feuer aus mehreren Winkeln genossen werden kann. Es gibt einen Zweipunkt-Verschluss der Fronttür und Gusseisen am Boden und in der Tür, das Stabilität und eine lange

Haltbarkeit gewährleistet.

In Bezug auf die Verbrennung liegt der TT10 auf einem sehr hohen Niveau. Der TT10 lässt sich schlicht und einfach mit Hilfe eines einzigen Luftsteuerungsgriffs regeln.

In neu gebauten und sehr gut isolierten Häusern kann sich die Zufuhr von Außenluft zu dem Raum, in dem der Ofen montiert ist, als notwendig erweisen. Bei allen TT10-Modellen kann die Frischluft dem Luftkanal des Ofens direkt zugeführt werden, so dass Wärmeverluste durch offene Fenster oder Ventile vermieden werden.

Die TermaTech TT 10 Serie



TT10

Ist das Basismodell der Serie.

Mit abgerundeten Stahlseiten ausgestattet.

Durchgängiges Design mit gebogener Panoramafront, das Feuer ist aus mehreren Winkeln zu sehen.



TT10S

Verfügt über eine elegante und massive Specksteinverkleidung.

Da Speckstein ein Naturprodukt ist, ist kein Ofen mit dem anderen vollkommen identisch – Ihr Ofen ist somit ein Unikat. Speckstein nimmt die Wärme langsam auf und gibt die gesammelte Wärme noch lange nach dem Ausglühen des Feuers ab.



Frischlufstutzen

Neu gebaute und sehr gut isolierte Häuser sind oftmals luftdicht. Hier kann sich die Zufuhr von Außenluft zu dem Raum, in dem der Ofen montiert ist, als notwendig erweisen. Mit einem TT10 kann diese Luft (auch Verbrennungsluft genannt) den Luftkanälen des Ofens direkt durch den zugehörigen Frischluftstutzen zugeführt werden.

So brauchen Sie keine Fenster oder Ventile zu öffnen und vermeiden damit auch Wärmeverluste.



TT10HS

Das Topmodell der beliebten und eleganten TT10-Serie, das selbst die strengsten europäischen Umweltauflagen erfüllt. Der Ofen hat ein Wärmefach, das den Kaffee warm hält und währenddessen Gemütlichkeit verbreitet. Der Speckstein hält das Wohnzimmer warm, da er die Wärme speichert und langsam abgibt.



TT10G

Die beiden zusätzlichen Scheiben an den Seiten des Ofens ermöglichen es, das Feuer von jedem Winkel aus zu genießen. Der TT10G ist der leuchtende Mittelpunkt des Wohnzimmers.



*TT1 und TT3
... die treuen
Quellen der
Gemütlichkeit*



Die TermaTech TT1 & TT3 serie



TT1Z

Der TT1Z ist der kleine, wirtschaftliche Kaminofen für kleinere Räume. Er verfügt über die gleiche funktionsfähige Brennkammer wie der TT1, ist aber etwas schlichter aufgebaut.



TT3S

Der TT3S wurde mit einer wunderschönen und stabilen Specksteinverkleidung an den Seiten und der Oberseite montiert.

Der TT3S kombiniert das schlichte Design mit dem rustikalen Erscheinungsbild und den wärmeabgebenden Eigenschaften des Specksteins.



TT3HS

Der TT3HS ist eine Weiterentwicklung der beliebten TT3-Serie. Sowohl das Wärmefach, die Seiten als auch die Oberseite sind mit Speckstein bekleidet. Der wunderschöne Speckstein hilft auch bei der Speicherung der Wärme und gibt sie langsam ab, nachdem das Feuer erloschen ist.

Alles in allem ein hoher und kräftiger Ofen mit vielen Möglichkeiten.

*Vollenden Sie den
Ofen mit dem
richtigen Zubehör*

TermaTech Zubehör



TermaTech ist der Gesamtanbieter von allem für den Kaminofen.

Bei Ihrem Fachhändler finden Sie das breite Sortiment von TermaTech mit allem erdenklichen Zubehör für den Kaminofen. Es beginnt mit der Bodenplatte unter dem Kaminofen und endet mit der Regenhaube oben auf dem Schornstein. Unten und auf den nächsten Seiten sehen Sie nur eine kleine Auswahl an TermaTech Zubehör, das Folgendes umfasst: Rohre, Edelstahl Schornsteine, Bodenplatten, Kaminbestecke, Holzeimer, Feueranzünder, Lüftungsgitter, Rauchsauger und vieles mehr.



Krokodilzange

Das sicherste und einfachste Hilfsmittel um Holz in den Ofen zu legen.




Feuchtigkeitsmesser

Damit sind Sie nie wieder im Zweifel, ob Ihr Brennholz trocken genug ist.

Kaminbesteck "Edge 1"



TermaTech Zubehör

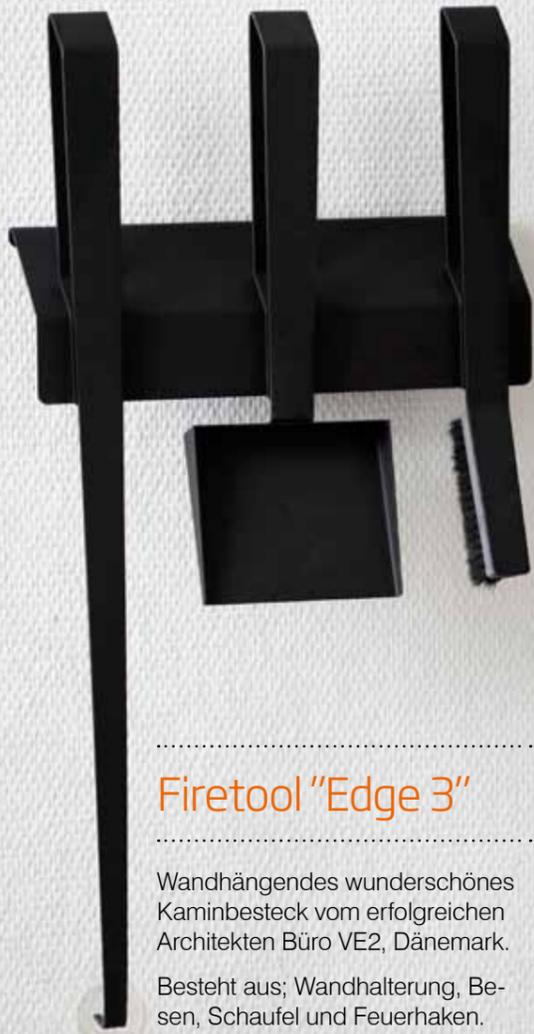

Firetool "Edge 3"

Wandhängendes wunderschönes Kaminbesteck vom erfolgreichen Architekten Büro VE2, Dänemark.

Besteht aus; Wandhalterung, Besen, Schaufel und Feuerhaken.

Lieferbar in schwarz

Vollenden Sie den Ofen mit dem richtigen Zubehör



Bio-Feueranzünder

Die ganz neuen Bio-Feueranzünder sind eine Klasse für sich. Verwenden Sie bei jedem Anzünden nur 1 Stück.



Öko Leder oder Gummi - Zylinder für Anzünder



*Holz ist
wunder-
schön...*



Holzkörbe

Eine breite Auswahl an
wunderschönen Körben.



TermaTech Zubehör

Die farbreichen Holzkörbe aus Filz, Leder, Stahl oder Altreifen helfen Ihnen um Ihr Holz ins Wohnzimmer zu tragen. Gleichzeitig halten die Körbe den Bereich rund um Ihren Ofen sauber und dazu kommt, sie sehen toll aus. Nur Ihre Phantasie begrenzt die Nutzungsmöglichkeiten der vielen Körbe.



Allgemeine Angaben zu den TT-Modellen

- Von anerkannten europäischen Prüfinstituten erprobt und zugelassen
- Effizient und von hoher handwerklicher Qualität
- Im Hinblick auf eine einfache und fehlerfreie Bedienung konstruiert
- Für ein Mindestmaß an Wartung und einen einfachen Austausch von Verschleißteilen konstruiert
- Konvektionsöfen, die eine bessere Verteilung der Wärme gewährleisten. Erwärmen zwischen 30 und 160 m²
- Mit einer funktionstüchtigen Scheibenspülung ausgestattet, die die Scheibe sauber hält
- In der Fronttür und am Boden der Brennkammer mit gusseisernem Rahmen ausgestattet
- Verfügt über Edelstahlgriffe an der Fronttür
- In den Farben Grau oder Schwarz Metallic lieferbar
- Kann nach hinten oder nach oben angeschlossen werden
- Erhältlich bei Ihrem professionellen Fachhändler, der für die richtigen Ratschläge, die optimale Anleitung und eine ordnungsgemäße Montage sorgt

Die oben genannten Eigenschaften setzen voraus, dass der Benutzer die Feuerungsanleitung befolgt und ausschließlich sauberes und trockenes Brennholz im Ofen verwendet.

Auf der TermaTech-Homepage finden Sie ganz leicht einen Händler in Ihrer Nähe. Ebenso finden Sie die Gebrauchsanweisung, das gesetzliche Prüfzertifikat und alle technischen Daten der Öfen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viele gemütliche und warme Stunden mit Ihrem neuen TermaTech-Kaminofen!

*Lesen Sie bitte unsere Bedingungen für „Bis zu 5 Jahre Garantie“ in unserer Montage- und Bedienungsanleitung. (Gilt nur für die TT20 und TT22 Serie)

Zulassungen und Umwelt

Die TermaTech-Kaminöfen sind gemäß den strengsten Anforderungen in Europa zugelassen und erfüllen diese. Sie wurden u.a. von der Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle und dem Technologischen Institut zugelassen, die hinter der CE-Zulassung (EN13240) sowie hinter der österreichischen Norm 15A und der deutschen Norm DIN+ stehen.

Außerdem wurden die Öfen von SINTEF, einem norwegischen Prüfinstitut, und VKF, einem Schweizer Institut, geprüft und zugelassen. In England wurden alle Öfen von HETAS geprüft und zugelassen.

Mehrere der TermaTech-Modelle sind darüber hinaus mit dem dänischen Svanemaerket versehen. Siehe technische Daten für nähere Angaben.

Mitglied bei:




Neu: **5 bis zu Jahre Garantie** *

Luftdurchströmung


Alle TermaTech Kaminöfen sind Konvektionsöfen. Das bedeutet, dass es eine innere und eine äußere Ummantelung gibt. Die Luft zwischen den beiden Ummantelungen wird schnell erwärmt, steigt nach oben und wird schneller im ganzen Raum verteilt. Der Ofen zieht unten kühle Luft ein, erwärmt sie und sendet sie oben hinaus.

Der Unterschied zwischen einem gut funktionierenden Konvektionsofen und einem Strahlöfen besteht darin, dass man bei einem Konvektionsofen eine bessere und gleichmäßigere Wärmeverteilung im Raum erlebt.

Der Konvektionsofen ist außerdem an den Oberflächen weniger heiß.

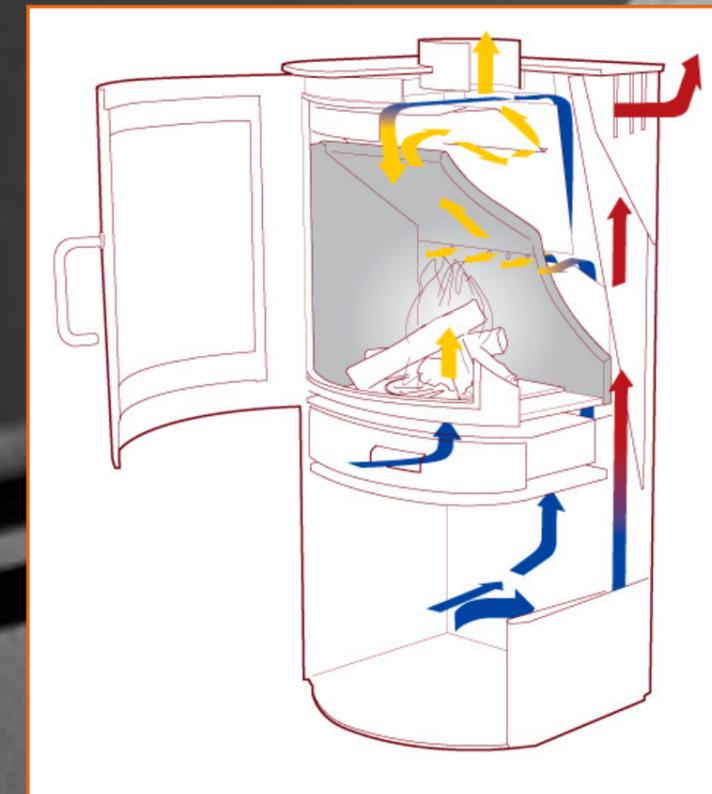


TT1-3 Serie

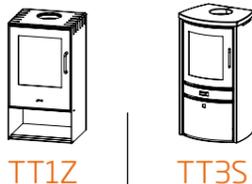

	TT1Z	TT3S
Nennleistung in kW	6	6
Betriebsbereich in kW	4 - 8	4 - 8
Wirkungsgrad %	78	78
Erhitzt m²	30 - 140	30 - 140
Gewicht in kg	107	122
Frischlufanschluss möglich	○	○
Konvektionsofen	●	●
Scheibenspülung	●	●
Aschelade	●	●
Reglergriff	2	2
Anschluss nach oben oder hinten	●	●
Farben Grau / Schwarz	●/●	●/●
H / B / T	878/478/410	1016/546/468
AT / AB	149/740	163/842
GB / GH	325/360	315/363
FU / FB	0 / 0	0 / 0
Rauchstutzen Durchmesser	150	150
Brennkammer Breite / Tiefe	340/298	340/316
Hinter dem Ofen	100*	100*
Hinter dem Ofen mit isoliertem Rohr	100*	100*
Zur Seite	150*	150*
Zur Seite mit isoliertem Rohr	150*	150*
Bei 45° Eckaufstellung	150*	150*
Bei 45° Eckaufstellung mit isoliertem Rohr	150*	150*
Möblierungsabstand vorne	900*	900*
Extra Zubehör	○	○
Zulassungen	CE/EN 13240, SINTEF, HETAS, test certificate, DINplus, VKF, 15A, Luftreinhalte Verordnung Schweiz, 1. Stufe der Bundes-Immissionsschutzverordnung	
Anmerkung		

Maßbezeichnung

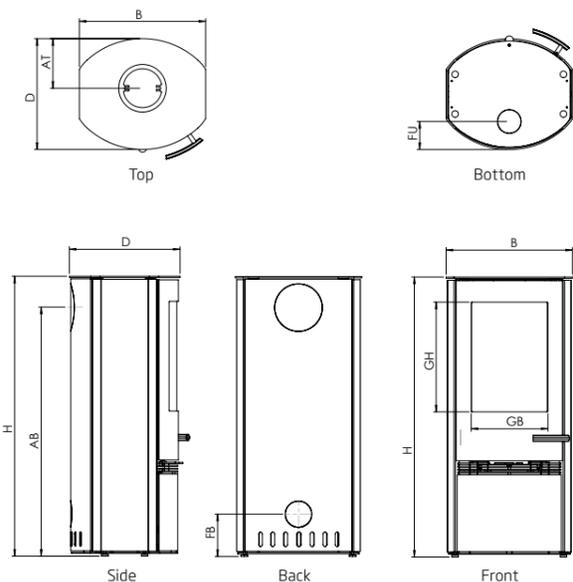

Alle Angaben ohne gewähr.


● Möglich

○ Nicht möglich

TT20+TT22 Serie



	TT20	TT20R	TT20S/20SA	TT20RS	TT22	TT22S
Nennleistung in kW	5	5	5	5	7,5	7,5
Betriebsbereich in kW	3 - 7	3 - 7	3 - 7	3 - 7	5-10	5-10
Wirkungsgrad %	83,4	83,4	83,4	83,4	82	82
Erhitzt m²	30 - 120	30 - 120	30 - 120	30 - 120	40 - 160	40 - 160
Gewicht in kg	118	118	150	183	175	208
Frischlufanschluss möglich	●	●	●	●	●	●
Konvektionsofen	●	●	●	●	●	●
Scheibenspülung	●	●	●	●	●	●
Aschelade	●	●	●	●	●	●
Reglergriff	1	1	1	1	1	1
Anschluss nach oben oder hinten	●	●	●	●	●	●
Farben Grau / Schwarz	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
5 Jahre Garantie*	●	●	●	●	●	●
H / B / T	1053/478/419	1053/531/419	1088/470/419	1088/531/419	929/708/482	969/708/482
AT / AB	188/942	188/942	193/942	193/942	219/812	219/812
GB / GH	287/415	287/415	287/415	287/415	470/423	470/423
FU / FB	106/160	106/160	106/160	106/160	146/100	146/100
Rauchstutzen Durchmesser	150	150	150	150	150	150
Brennkammer Breite / Tiefe	340/271	340/271	340/271	340/271	570/300	570/300
Hinter dem Ofen	150*	150*	150*	150*	150*	150*
Hinter dem Ofen mit isoliertem Rohr	100*	100*	100*	100*	50*	50*
Zur Seite	350*	350*	350*	350*	450*	450*
Zur Seite mit isoliertem Rohr	350*	350*	350*	350*	450*	450*
Bei 45° Eckaufstellung	125*	125*	125*	125*	150*	150*
Bei 45° Eckaufstellung mit isoliertem Rohr	100*	100*	100*	100*	150*	150*
Möblierungsabstand vorne	1000*	1000*	1000*	1000*	1200*	1200*
Extra Zubehör	Untere Tür, Edelstahlrippen, Holzfang, Speckstein Topplatte*, formgeschlittene Glasplatte, Stellfüße				○	Kochplatte.
Zulassungen	CE/EN 13240, SINTEF, HETAS, nordischer Schwaan, prüfungssattest, DINplus, VKF, 15A, Luftreinhalte Verordnung Schweiz, 1.+ 2. Stufe der Bundes-Immissionsschutzverordnung, München, Regensburg, Stuttgart, Aachen. 5 Jahre Garantie*, Sehen Sie mehr auf Seite 24					
Anmerkung	**Speckstein Topplattenur TT20R		TT20SA nur in schwarz			

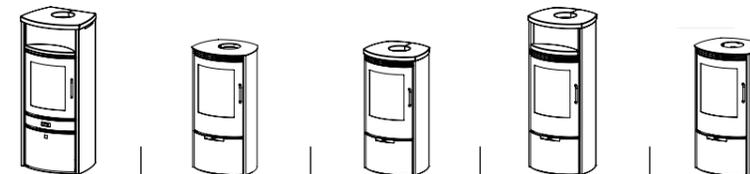

	TT3HS	TT10	TT10S	TT10HS	TT10G	TT10 Serie
Nennleistung in kW	6	6	6	6	6	Nennleistung in kW
Betriebsbereich in kW	4 - 8	3 - 8	3 - 8	3 - 8	3 - 8	Betriebsbereich in kW
Wirkungsgrad %	78	82	82	82	82	Wirkungsgrad %
Erhitzt m²	30 - 140	30 - 140	30 - 140	30 - 140	30 - 140	Erhitzt m²
Gewicht in kg	217	111	205	211	108	Gewicht in kg
Frischlufanschluss möglich	○	●	●	●	●	Frischlufanschluss möglich
Konvektionsofen	●	●	●	●	●	Konvektionsofen
Scheibenspülung	●	●	●	●	●	Scheibenspülung
Aschelade	●	●	●	●	●	Aschelade
Reglergriff	2	1	1	1	1	Reglergriff
Anschluss nach oben oder hinten	●	●	●	●	●	Anschluss nach oben oder hinten
Farben Grau / Schwarz	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	Farben Grau / Schwarz
H / B / T	1238/546/468	1009/518/462	1044/525/485	1279/525/490	1009/518/462	H / B / T
AT / AB	163/842	184/840	210/840	215/840	187/840	AT / AB
GB / GH	315/363	333/400	333/400	333/400	333/400	GB / GH
FU / FB	0 / 0	95/104	95/104	95/104	95/104	FU / FB
Rauchstutzen Durchmesser	150	150	150	150	150	Rauchstutzen Durchmesser
Brennkammer Breite / Tiefe	340/316	340/309	340/309	340/309	340/309	Brennkammer Breite / Tiefe
Hinter dem Ofen	100*	100*	100*	100*	100*	Hinter dem Ofen
Hinter dem Ofen mit isoliertem Rohr	100*	100*	100*	100*	100*	Hinter dem Ofen mit isoliertem Rohr
Zur Seite	150*	200*	200*	200*	450*	Zur Seite
Zur Seite mit isoliertem Rohr	150*	200*	200*	200*	450*	Zur Seite mit isoliertem Rohr
Bei 45° Eckaufstellung	150*	100*	100*	100*	150*	Bei 45° Eckaufstellung
Bei 45° Eckaufstellung mit isoliertem Rohr	150*	100*	100*	100*	150*	Bei 45° Eckaufstellung mit isoliertem Rohr
Möblierungsabstand vorne	900*	900*	900*	900*	900*	Möblierungsabstand vorne
Extra Zubehör	○	Speckstein Topplatte	○	○	Speckstein Topplatte	Extra Zubehör
Zulassungen	wie TT3S	CE/EN 13240, SINTEF, HETAS, test certificate, DINplus, VKF, 15A, Luftreinhalte Verordnung Schweiz, 1.+ 2. Stufe der Bundes-Immissionsschutzverordnung, München, Regensburg, Stuttgart, Aachen				Zulassungen
Anmerkung						Anmerkung

Abmessungen in mm
Abstand zu brennbarem Material in mm



	TT40	TT40S	TT40R	TT40H	TT40W	TT40 Serie
Nennleistung in kW	5	5	5	5	5	Nennleistung in kW
Betriebsbereich in kW	3 - 7	3 - 7	3 - 7	3 - 7	3 - 7	Betriebsbereich in kW
Wirkungsgrad %	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	Wirkungsgrad %
Erhitzt m²	30 - 120	30 - 120	30 - 120	30 - 120	30 - 120	Erhitzt m²
Gewicht in kg	115	167	118	135	100	Gewicht in kg
Frischlufanschluss möglich	○	○	○	○	○	Frischlufanschluss möglich
Konvektionsofen	●	●	●	●	●	Konvektionsofen
Scheibenspülung	●	●	●	●	●	Scheibenspülung
Aschelade	●	●	●	●	●	Aschelade
Reglergriff	2	2	2	2	2	Reglergriff
Anschluss nach oben oder hinten	●	●	●	●	●	Anschluss nach oben oder hinten
Farben Grau / Schwarz	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	Farben Grau / Schwarz
H / B / T	953/458/414	988/498/416	955/520/414	1148/520/414	702/520/414	H / B / T
AT / AB	174/788	173/788	175/788	175/788	0/540	AT / AB
GB / GH	325/363	325/363	325/363	325/363	325/363	GB / GH
FU / FB	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	FU / FB
Rauchstutzen Durchmesser	150	150	150	150	150	Rauchstutzen Durchmesser
Brennkammer Breite / Tiefe	340/212	340/212	340/212	340/212	340/212	Brennkammer Breite / Tiefe
Hinter dem Ofen	100*	100*	100*	100*	100*	Hinter dem Ofen
Hinter dem Ofen mit isoliertem Rohr	100*	100*	100*	100*	100*	Hinter dem Ofen mit isoliertem Rohr
Zur Seite	200*	200*	200*	200*	200*	Zur Seite
Zur Seite mit isoliertem Rohr	200*	200*	200*	200*	200*	Zur Seite mit isoliertem Rohr
Bei 45° Eckaufstellung	100*	100*	100*	100*	100*	Bei 45° Eckaufstellung
Bei 45° Eckaufstellung mit isoliertem Rohr	100*	100*	100*	100*	100*	Bei 45° Eckaufstellung mit isoliertem Rohr
Möblierungsabstand vorne	900*	900*	900*	900*	900*	Möblierungsabstand vorne
Extra Zubehör	Holzfactür	Holzfactür	Holzfactür	Holzfactür	○	Extra Zubehör
Zulassungen	CE/EN 13240, SINTEF, HETAS, test certificate, DINplus, VKF, 15A, Luftreinhalte Verordnung Schweiz, 1.+ 2. Stufe der Bundes-Immissionsschutzverordnung, München, Regensburg, Stuttgart, Aachen					Zulassungen
Anmerkung					Mind. 260 mm über Fußboden	Anmerkung

Abmessungen in mm
Abstand zu brennbarem Material in mm

*Diese Abstände gelten nicht für die Schweiz, aktuelle Abstände finden Sie auf www.praever.ch unter Brandschutzregister.



TermaTech AS · DK-8361 Hasselager · www.termatech.com

