






MAX BLANK
HIGH QUALITY

OLDENBURG

Holz

Technische Daten für den Architektur-Kaminofen

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Kaminofen	85	60	52
Feuerraum	61	24	27
Feuerscheibe	59,5	30	
Feuertür	85	47	
Rauchrohranschluss Ø 15 nach → oder ↑			
Höhe bis Mitte Rohrstützen hinten oder seitlich			47,5
Höhe bis Rohrstützen oben			63,5
Außenluftanschluss Ø 10 nach → oder ↓			
Höhe bis Mitte Anschluss waagrecht			16,5
Tiefe bis Mitte Anschluss senkrecht			20
Gesamtgewicht	Schamotte	Speicherblock	
203 kg	30 kg	-	
Daten für	Scheitholz		
Nennwärmeleistung	6,7 kW		
Leistungsabgabe	8 - 5 kW		
Wirkungsgrad	80%		
Raumheizvermögen*	70 - 350 m ³		
Brennstoffmenge	2,0 kg / h		
Feuerdauer	- 4 h		
Wärmeabgabe	- 6 h		
Abgasmassenstrom	6,6 g / s		
Abgastemp. a. Stutz.	296 °C		
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa		
CO (13%/O ₂) [mg/m ³]	1244		
CO (13%/O ₂) [%]	0,100		
Staub (13%/O ₂) [mg/m ³]	21		
NO _x (13%/O ₂) [mg/m ³]	163		
CxHy (13%/O ₂) [mg/m ³]	66		
Wandabst. hinten	4 cm		
Wandabst. seitlich	6 cm		
Abstand n. vorne	100 cm		

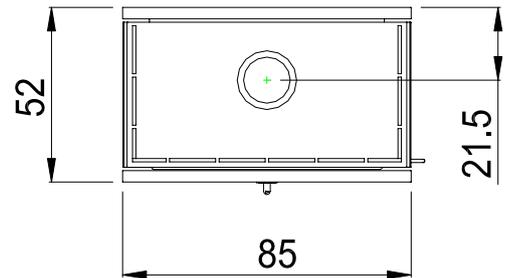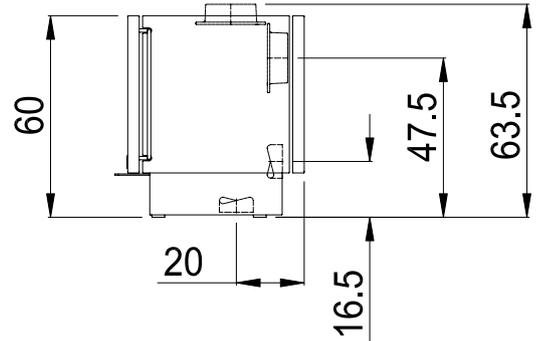

Erfüllt im Scheitholz- und Holzbrikettbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

Beim Architektur-Kaminofen, Modell Oldenburg bitte die Bedienungs-/Aufbauanleitung beachten

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzauflage

Emissionswert bei Rauchrohlänge 50 cm

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:

www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden

oder unter: www.maxblank.com

Architektur-Kaminofen, Modell Oldenburg

ENR	Modell	Lieferzeit		
360-2031	Oldenburg ↑ → <ul style="list-style-type: none"> • Korpus anthrazit • Türfacette Edelstahl • Türanschlag links • Zulufanschluss unten Technische Möglichkeiten: - Bei Bestellung bitte angeben! - wahlweise Türanschlag ▲ Rauchrohrabgang ▲ Weitere Anschlussvarianten gegen Aufpreis: Rauchrohrabgang ▲	4		
Zubehör für den Architektur-Kaminofen				
Außenluftanschluss vorbereitet: Unbedingt bei Bestellung mit angeben: Außenluftanschluss <u>waagrecht</u> oder <u>senkrecht</u> (im Lieferumfang enthalten) Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste				
Besonderheiten des Architektur-Kaminofen, Modell Oldenburg				
<ul style="list-style-type: none"> • patentierter selbstschließender Türverschluss • ansprechende horizontale Architektur • breiter Brennraum über 60 cm • Wandabstand von 4 cm *** • justierbare Stellfüße für standfesten Aufbau • eleganter und bequemer immer kühler Edelstahl-Türgriff • Rauchrohrabgang auch seitlich möglich • weitere Besonderheiten und Extras auf den letzten Seiten <p>Voraussetzung ist die Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Die Rückwand des Kaminofens gibt bei Betrieb gemäß Bedienungsanleitung ca. 65° C ab. (bei Rauchrohrabgang oben)</p> <p style="text-align: center;">www.maxblank.com</p>				